


DESPENSERO

Instructivo de Armado D062

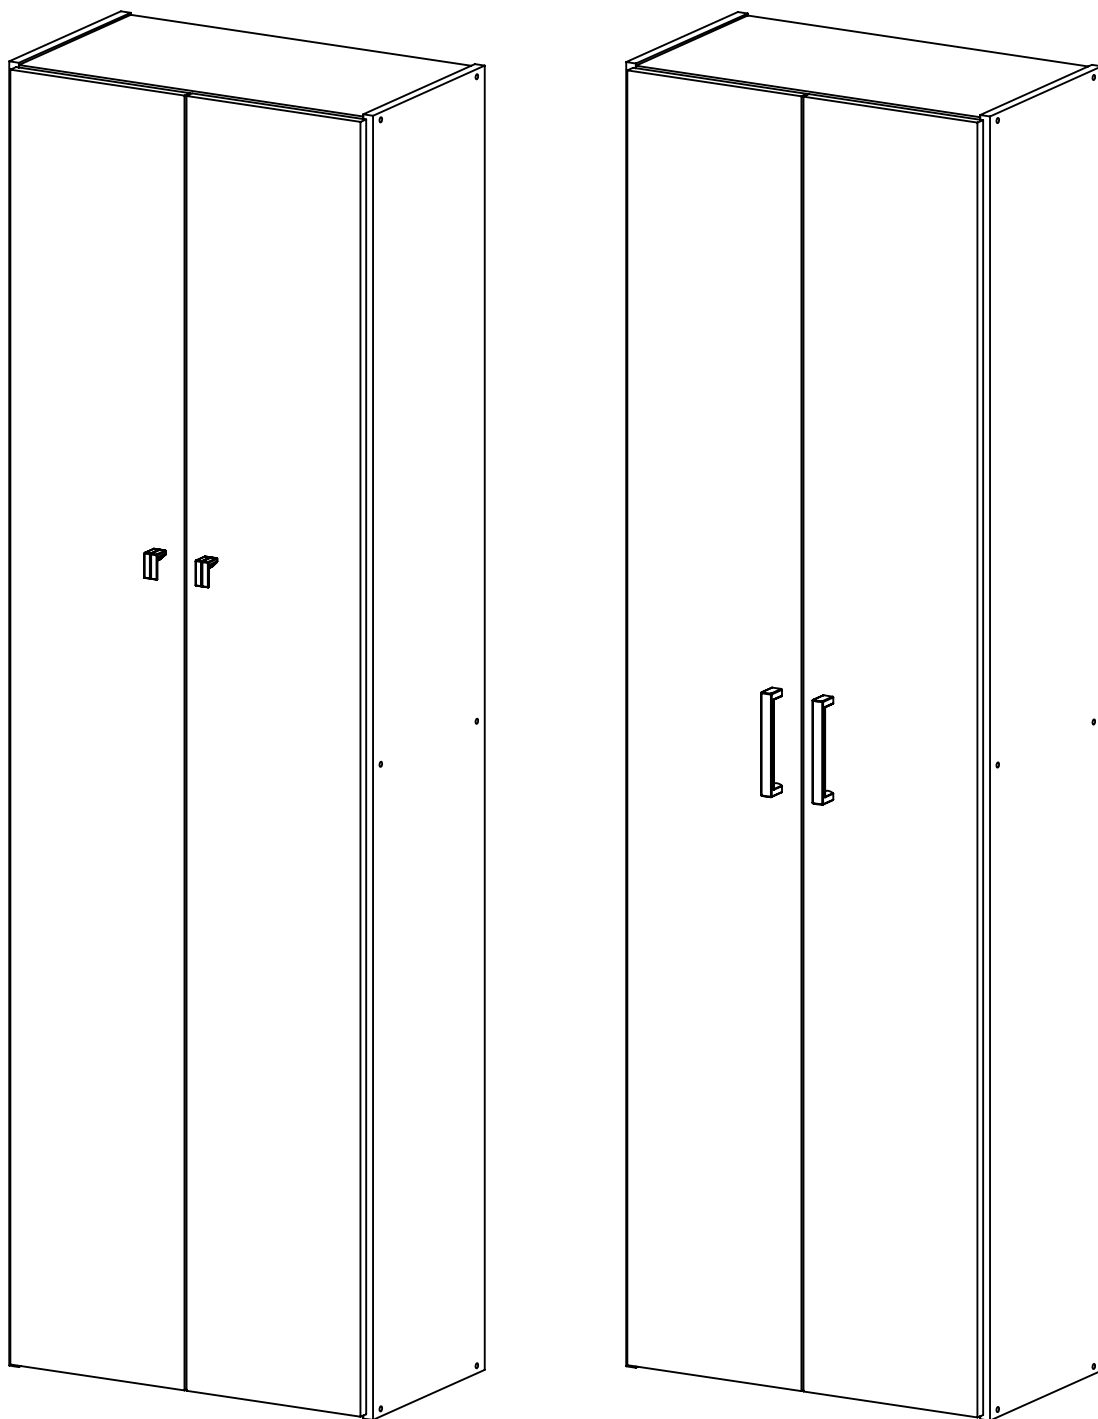

Nota: con su producto, podrá llegarle una manija
barral en lugar de tiradores plásticos.

Rev. 2-05/09/2023

DIELFE[®]

Fabricamos tu mueble

ESCANEA Y MIRA EL VIDEO DE ARMADO



✉ posventa@dielfe.com.ar

📌 [dieflemuebles](#)

📘 www.facebook.com/dielfe


📷 [dielfemuebles](#)

www.dielfe.com.ar


Industria Argentina

COMPONENTES


COSTADO (C)
CANTIDAD: 2




DIVISOR TAPA-BASE (DTB)
CANTIDAD: 3

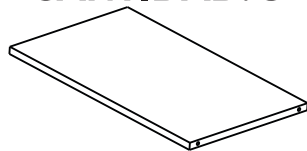


ESTANTE (E)
CANTIDAD: 2

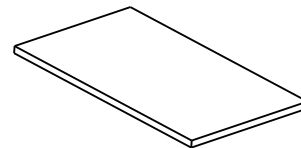


PUERTA (PI)
CANTIDAD: 1



PUERTA (PD)
CANTIDAD: 1

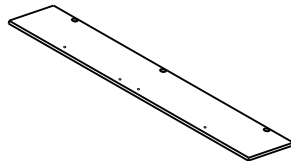


FONDO (FO)
CANTIDAD: 2




Nota: Los bordes pintados en gris hacen referencia a los filos de la melamina.

HERRAJES


CLAVOS 8x20
CANTIDAD: 46




BASE ANTIDESLIZANTE
CANTIDAD: 4

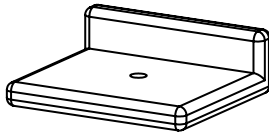

SOPORTE METALICO
5,5 (SM)
CANTIDAD: 8




TORNILLO 3,5x14 (A)
CANTIDAD: 24




TORNILLO 3,5x30 (B)
CANTIDAD: 4




TORNILLO ARMADOR
7x50 (C)
CANTIDAD: 12



BISAGRA 26MM
CANTIDAD: 6

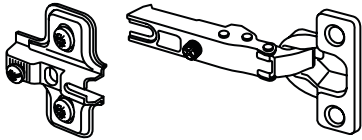


TIRADOR PLASTICO
CANTIDAD: 2






"H" VINCULANTE
CANTIDAD: 1



MANIJA BARRAL
CANTIDAD: 2




HERRAMIENTAS NECESARIAS NO PROVISTAS

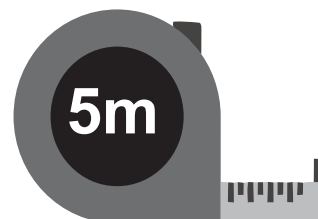


1

Armar la estructura del mueble apoyando el borde con canto de las piezas en el suelo para lograr que quede correctamente.

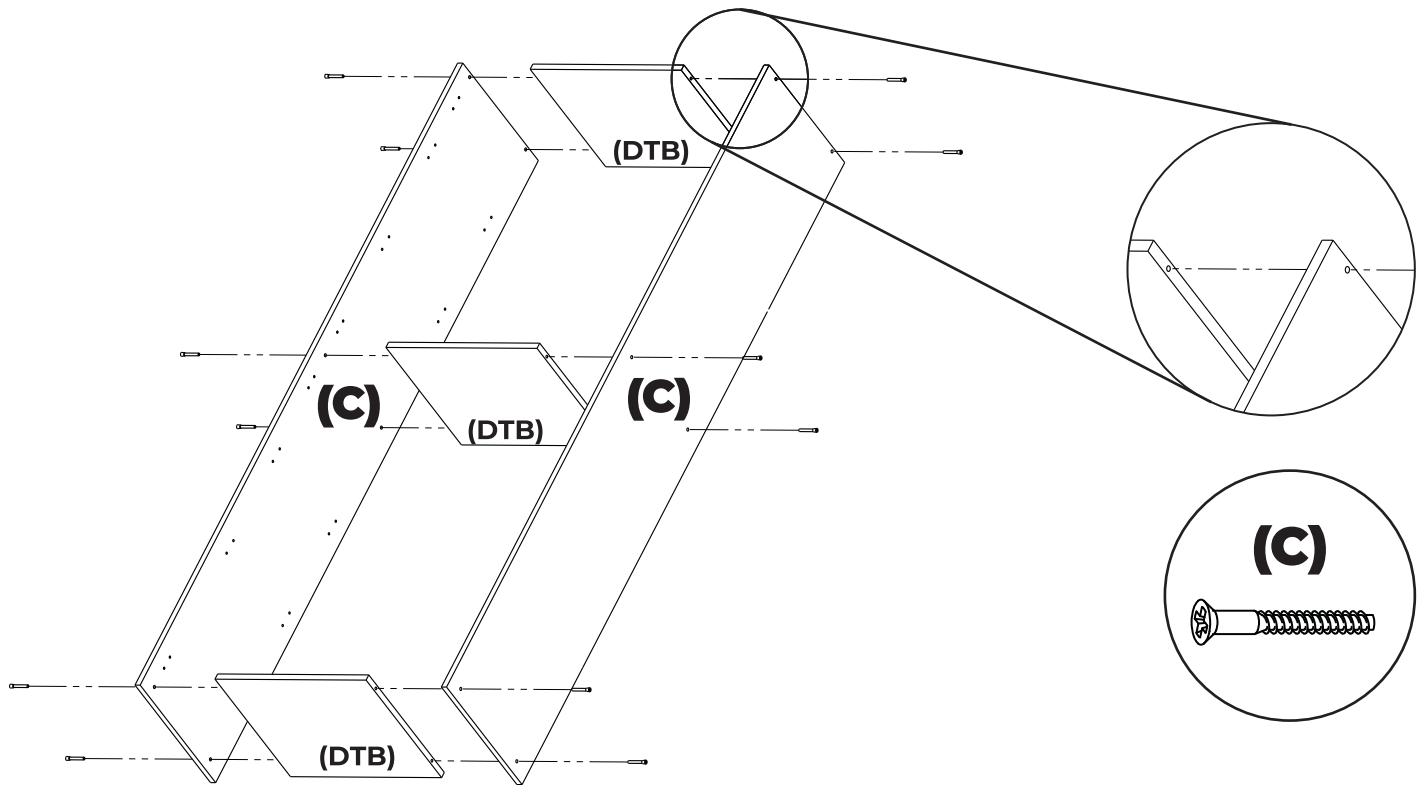


2


Vincular los dos fondos (FO) con la H vinculante para luego centrar y sujetar colocando un clavo cada 10cm aprox.

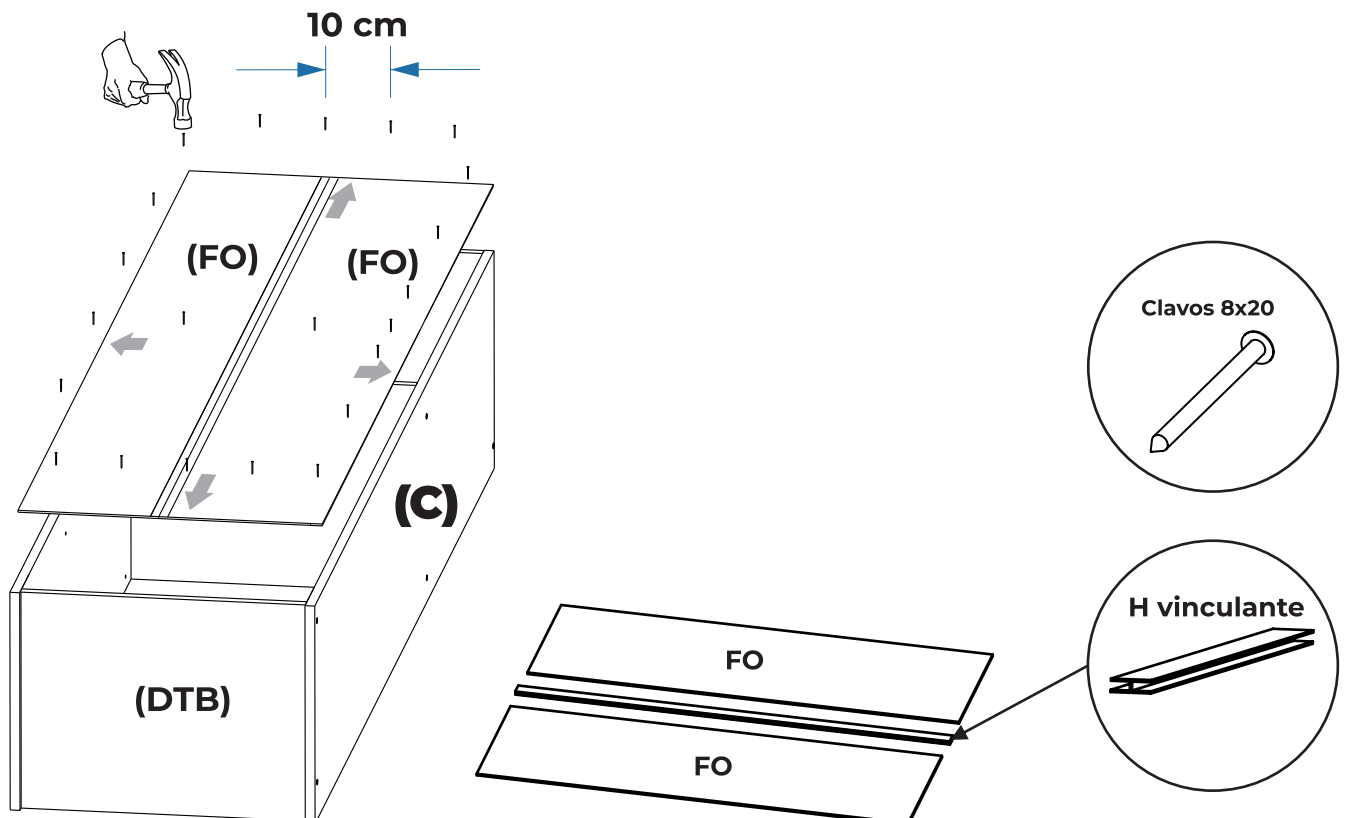

3 Colocar y clavar las bases antideslizantes las cuales van a hacer de apoyo con el suelo.

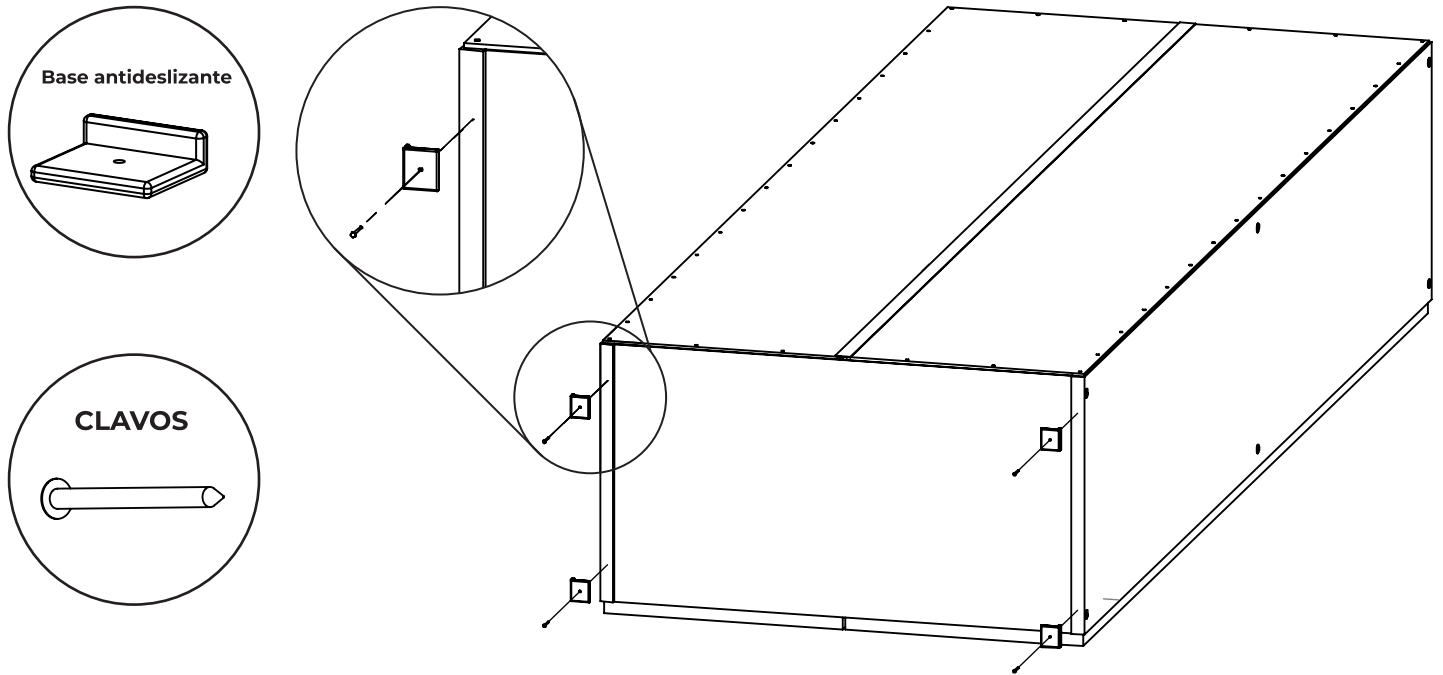


4 Colocar las bisagras y los tiradores en las puertas (PD). Antes de colocar el tirador se debe tener en cuenta de que lado se va abrir la puerta.

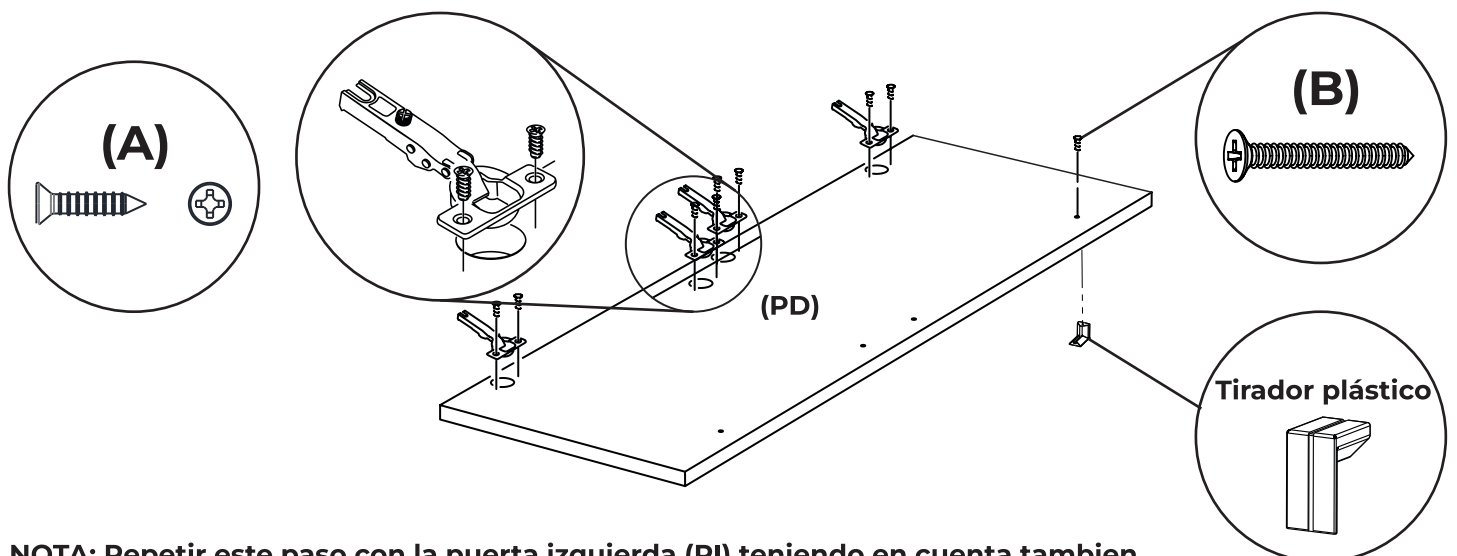


NOTA: Repetir este paso con la puerta izquierda (PI) teniendo en cuenta tambien el lado de apertura de la puerta




- 5** Colocar las bases de las bisagras en el interior del mueble. Antes de colocarlas tener en cuenta donde se desea ubicar cada puerta.

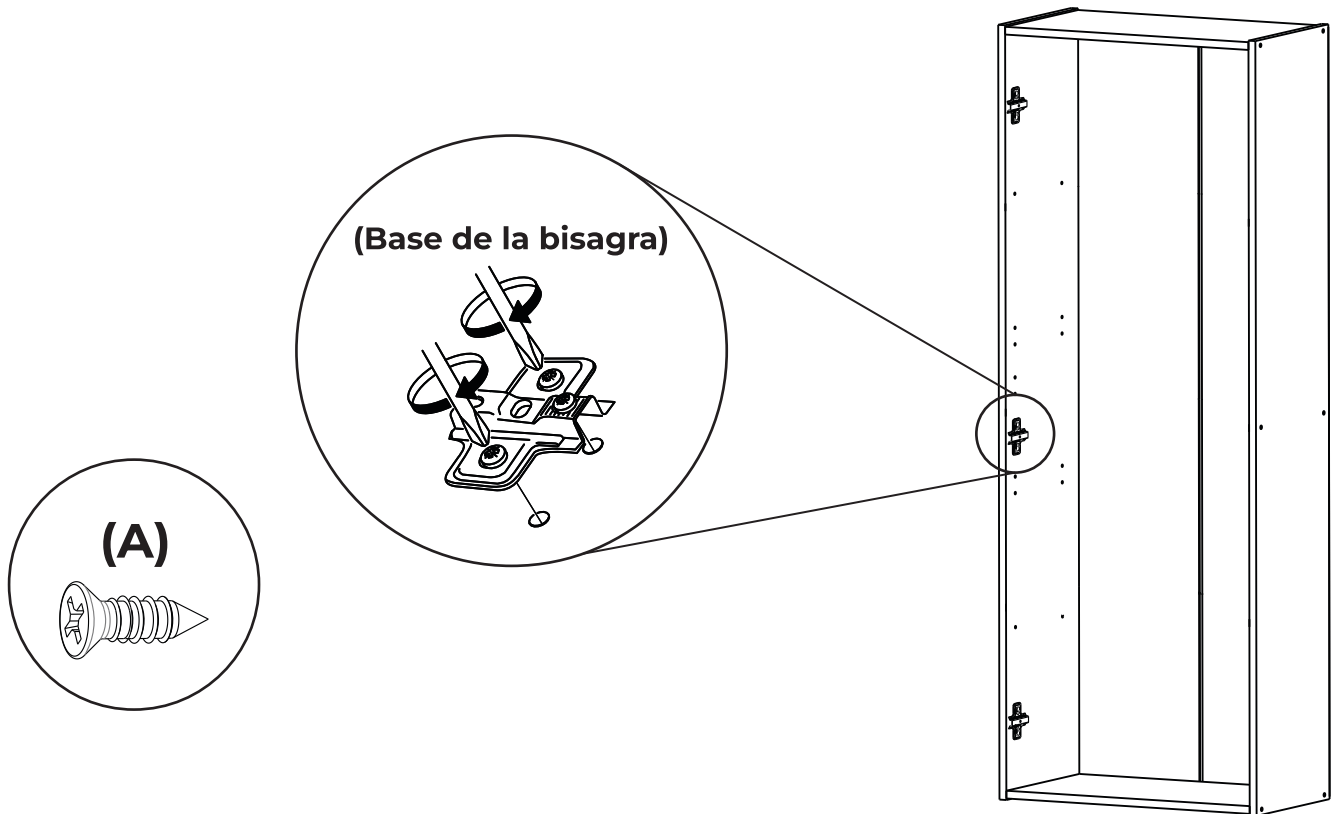

- 6** Colocar los soportes metalicos (SM) en los agujeros correspondientes para luego apoyar los estantes en los mismos.

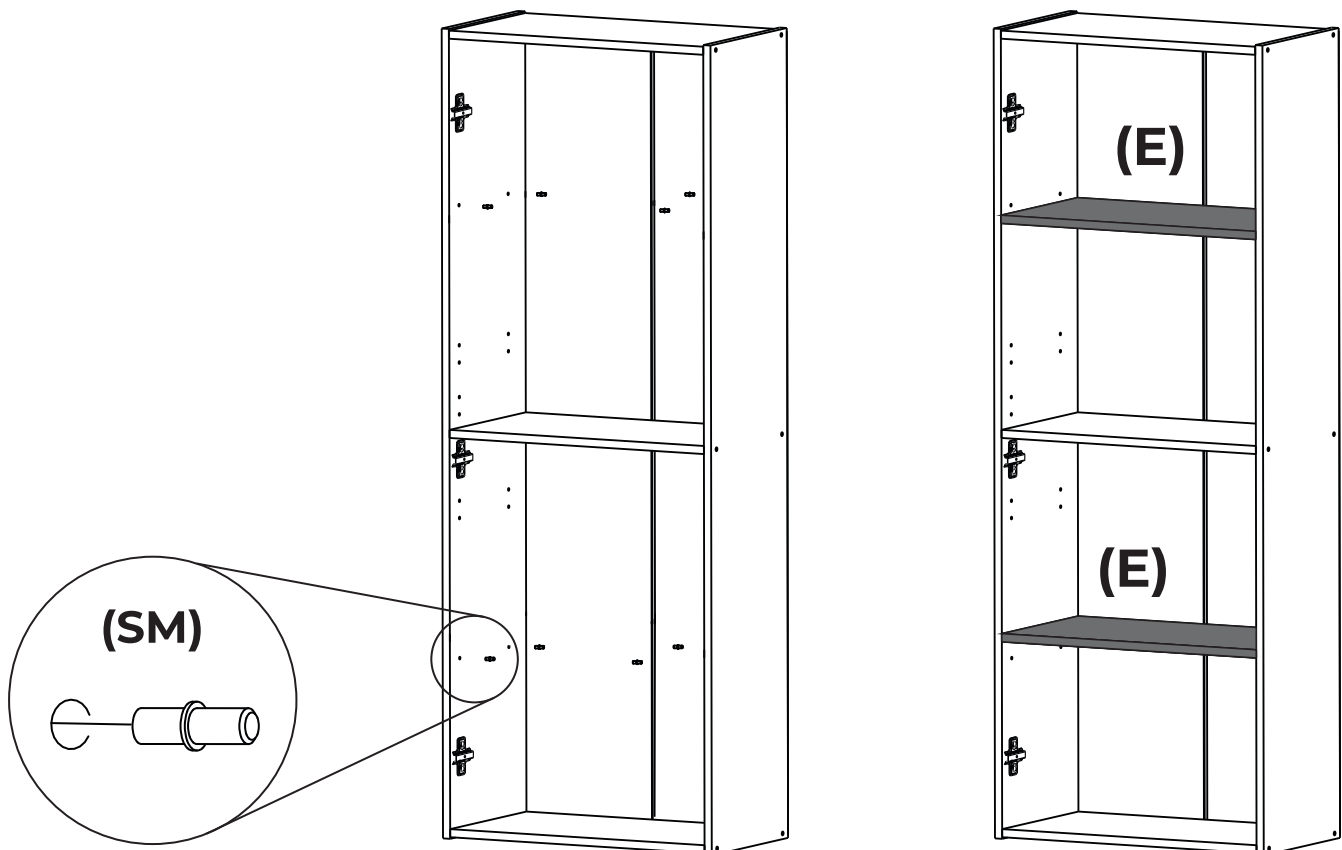

7 Colocar las puertas en el mueble.

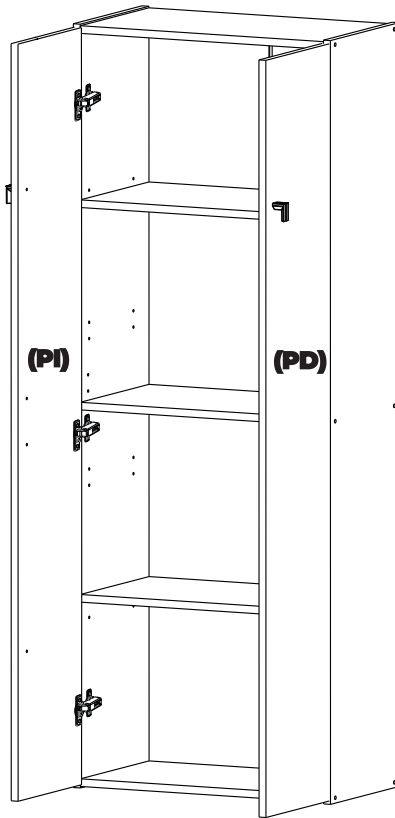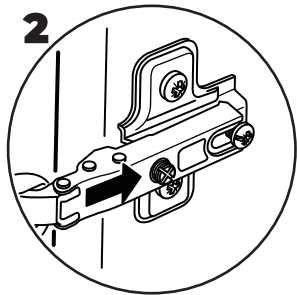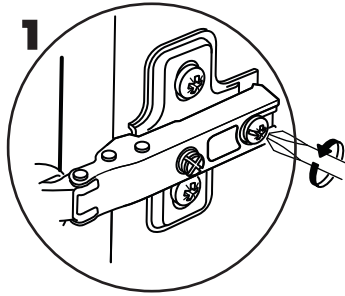

Regulacion de bisagras

